


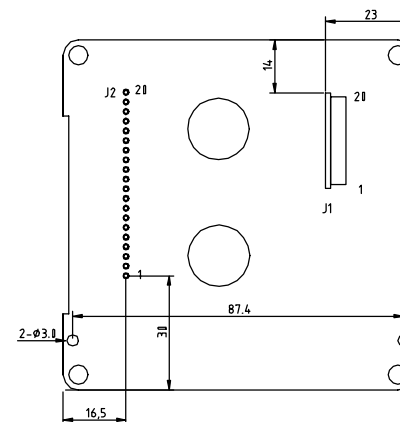

NOTE:

1. DISPLAY TYPE: HTN-POSITIVE TRANSMISSIVE
2. VIEWING DIR.: 6:00
3. DRIVE METHOD: 1/4DUTY, 1/3BIAS, VDD=5.0V
4. OP. TEMP.: -10°C~50°C
5. ST. TEMP.: -20°C~65°C
6. CONTROLLER:1621
7. BACKLIGHT:LED COLOR-WHITE 5.0V
8. Unspecified tolerance is $\pm 0.30\text{mm}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VSS	VDD	VLCD	/CS1	/CS2	/WR	DATA	LED+	LED-	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	L1	L2	L3	L4
设 计											LCDRONIC								
校 对											型 号								
审 核											标 记		S						
标 审					更改标记		更改单号		签 名		第 1 页		共 2 页		第 1 版				
会 签					名 称	外形图					代 号								
批 准																			